

**GHI-CIRCUMFLEX**  
universell, wirtschaftlich  
und schnell




Perfektion  
made in Germany

# CIRCUMFLEX-Elemente

## CIRCUMFLEX-Elemente für Radien $\geq 4,00$ m

- Phenolharzplatte 21 mm

Außenelemente 250:		Innenelemente 240:	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
250,00 cm	360,00 cm	240,00 cm	360,00 cm
250,00 cm	300,00 cm	240,00 cm	300,00 cm
250,00 cm	240,00 cm	240,00 cm	240,00 cm
250,00 cm	120,00 cm	240,00 cm	120,00 cm
250,00 cm	60,00 cm	240,00 cm	60,00 cm

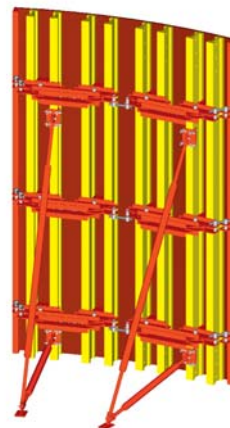

## CIRCUMFLEX-Elemente für Radien $\geq 2,50$ m

- Phenolharzplatte 18 mm


Außenelemente 128:		Innenelemente 123:	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
128,00 cm	360,00 cm	123,00 cm	360,00 cm
128,00 cm	300,00 cm	123,00 cm	300,00 cm
128,00 cm	240,00 cm	123,00 cm	240,00 cm
128,00 cm	120,00 cm	123,00 cm	120,00 cm
128,00 cm	60,00 cm	123,00 cm	60,00 cm



## CIRCUMFLEX-Elemente für Radien $\geq 1,00$ m

- Phenolharzplatte 2x9 mm

Außenelemente 85:		Innenelemente 72:	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
85,00 cm	360,00 cm	72,00 cm	360,00 cm
85,00 cm	300,00 cm	72,00 cm	300,00 cm
85,00 cm	240,00 cm	72,00 cm	240,00 cm
85,00 cm	120,00 cm	72,00 cm	120,00 cm
85,00 cm	60,00 cm	72,00 cm	60,00 cm




# GHI-CIRCUMFLEX

## IDEAL FÜR RUNDE BAUWERKE UNIVERSELL, WIRTSCHAFTLICH UND SCHNELL

- Bei der GHI-CIRCUMFLEX wird die Schalungsplatte durch Spezialspindeln in eine Kreisbogenform gebracht
- Dieses Verstellsystem ermöglicht stufenloses Einstellen der verschiedenen Radien schon ab 1,00 m
- Durch die Aufstockung mittels Verbinder sind verschiedenen Höhenkombinationen möglich
- Die CIRCUMFLEX-Elemente werden fertig montiert zum Kunden geliefert.
- Alle Elemente werden leicht und einfach mit der APC-Klammer verbunden
- Kombinierbar mit TRITEC® und TRITEC® light Rahmenschalung

## SCHALHAUT


- Filmsperrholz für hohe Anforderungen kreuzweise verleimt nach BFU 100 Phenolharzfilm 220g/m<sup>2</sup>
- In den Plattenstärken 9 mm, 18 mm und 21 mm

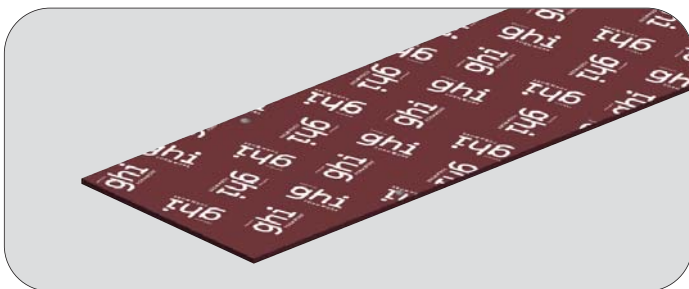

## GHI-HOLZSCHALUNGSTRÄGER

- GHI-P20 Länge: 0,60 m
- GHI-P20 Länge: 2,90 m
- GHI-P20 Länge: 1,20 m
- GHI-P20 Länge: 3,60 m
- GHI-P20 Länge: 2,45 m


### Sortimentsübersicht



**Gurt:** 40 mm x 80 mm

**Steg:** 31 mm stark

**Trägerhöhe:** 200 mm

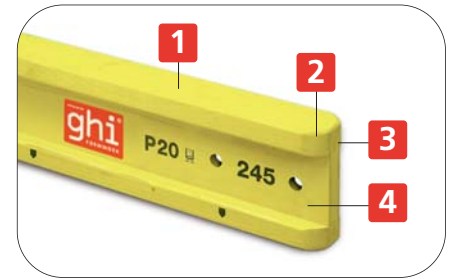

### 1 Robuste Gurte

- hochwertiges Massivholz
- sehr hohe Festigkeit
- hervorragende Nagelbarkeit
- sichere Schalhautauflage

### 2 Runde Trägerenden

- reduzieren Beschädigungen
- verringern Ausrisse
- erhöhen die Lebensdauer

### 3 Kraftschlüssige Keilzinken-Verbindung

- hochwertige Verklebung
- passgenau
- hoch belastbare

### 4 Massiver Steg

- 3-lagige, kreuzweise verleimte Massivholzplatte
- beste Formstabilität
- hohe Festigkeit
- hohe Tragkraft



# CIRCUMFLEX-Zubehör

## VERTEILERRIEGEL

- überträgt die Ankerkräfte auf zwei nebeneinander liegende T-Riegel. Halbiert die Anzahl der erforderlichen Anker.



## SPINDEL 21

- justiert Innenelemente und Randprofile an Außen- und Innenelementen. Mit selbst reinigendem Sechskantgewinde.



## SCHALUNGS-KLAMMER APC

- verbindet CIRCUMFLEX-Elemente.



## KRANLASCHE

- sichert den Transport. 2 Stk pro Transporteinheit zulässige Belastung: 700 kg.



## SCHALUNGS-KLAMMER APC LANG

- Zur Verbindung von CIRCUMFLEX-Elementen.



## AUFSTOCKKLASCHE

- vermag Träger P20 und Trägerelemente bis 8,00 m Höhe aufzustocken.




## STÜTZENANSCHLUSS

- Verbindet die Richtstützen und Ausleger mit den Holzträgern.



## RIEGEL P20

- verbindet je zwei Holzträger.




## LAUFKONSOLE R80

- dient dem Aufbau eines sicheren 80,00 cm breiten Arbeitsplatzes.



## RIEGEL 80

- verbindet je zwei Holzträger am Außenelement A85.



## SPINDEL 50

- justiert Außenelemente am Elementstoß von Außen- und Innenelementen. Mit selbst reinigendem Sechskantgewinde.



## RIEGELBOLZEN

- befestigt den Verteilerriegel am T-Riegel.




## CIRCUMFLEX-Profile

- Verfügbar in den Längen: 60,00 cm, 120,00 cm, 240,00 cm, 300,00 cm, 360,00 cm, rechts und links.



# CIRCUMFLEX im Einsatz

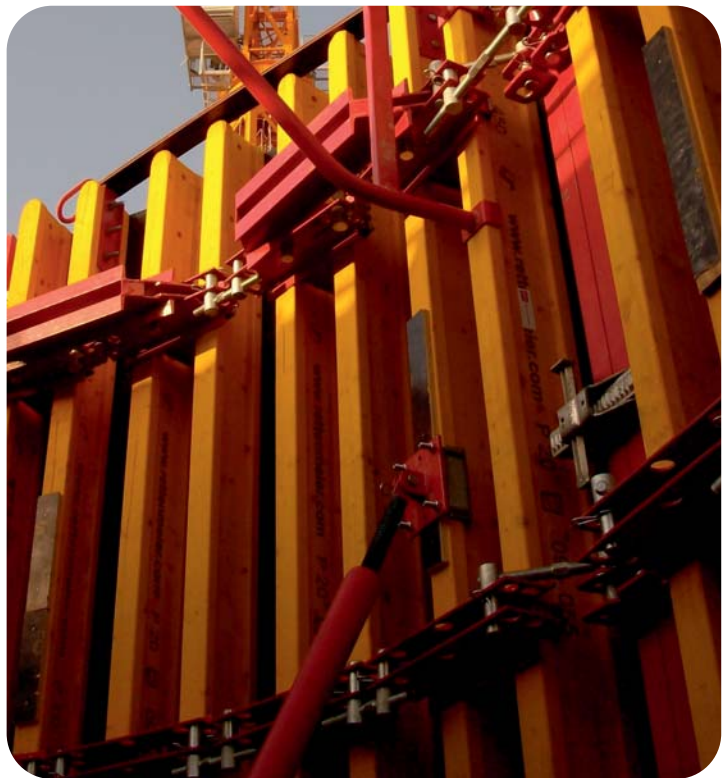

- Ideal für runde Bauwerke: Die CIRCUMFLEX-Schalung von GHI. Ein innovatives Verstellsystem aus Spezialspindeln bringt die Schalungsplatte in Kreisbogenform und ermöglicht ein stufenloses Einstellen der verschiedenen Radien ab 1,00 Meter. Für universelles, wirtschaftliches und schnelles Bauen.



## PLANUNG · LOGISTIK · SERVICE

Rasche Angebotserstellung und umfassende Beratung

Planung mit CAD, Erstellung von Schalplänen

Weltweit schnelle, pünktliche Lieferung

Abwicklung der gesamten Logistik  
und Lagerhaltung, auch auf der Baustelle

Schulung und Einweisung von Mitarbeitern vor Ort

Reinigung, Wartung und Reparatur  
mit Neuteilen der Originalhersteller



Kontakt/Hersteller